Wyciskacz ręczny do kleju dwuskładnikowego WEISS COSMOFEN DUO 900 g

Ręczny pistolet do kartuszy tandem 2 x 310 ml (900 g) z dwuskładnikowym klejem poliuretanowym COSMOFEN DUO. Dwa tłoki wyciskają oba składniki jednocześnie, w proporcji 1 : 1, a końcówka mieszająca łączy je w gotowy klej. Do klejenia naroży okien i drzwi aluminiowych w serwisie i na montażu – bez sprężarki.

900 G | 2 x 310 ML | PROPORCJA 1:1 | RĘCZNY | WEISS

Właściwości

- Dwa tłoki – Oba składniki wyciskane jednocześnie.
- Proporcja 1 : 1 – Klej wiąże zgodnie z kartą.
- Kartusz 900 g – Tandem 2 x 310 ml COSMOFEN DUO.
- Bez sprężarki – Praca w serwisie i na montażu.
- Precyzyjne dozowanie – Spust pozwala odmierzać porcje.
- Producent WEISS – System dopasowany do kleju.

Zastosowanie

- Naroża okien aluminiowych – klejenie łączników narożnych
- Drzwi aluminiowe – klejenie profili i łączników
- Serwis stolarki – naprawy u klienta
- Laminaty HPL – klejenie płyt i elementów
- Tworzywa GFK – klejenie elementów wzmacnianych
- Małe serie – praca bez instalacji sprężonego powietrza

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Producent	**WEISS**	
Rodzaj	**wyciskacz (pistolet) ręczny**	do kartuszy podwójnych
Kartusz	**tandem 2 x 310 ml (900 g)**	COSMOFEN DUO
Proporcja wyciskania	**1 : 1**	oba tłoki jednocześnie
Napęd	**ręczny, spustowy**	bez zasilania i sprężarki
Współpraca	**końcówka mieszająca (mieszadło statyczne)**	
Kod	**1103**	
Opakowanie	**1 szt.**	

Dane produktu. Wartości dotyczące kleju według karty technicznej COSMOFEN DUO.

Sposób użycia

01 Załóż kartusz
Kartusz tandem 900 g włóż do wyciskacza, tłokami do komór.

02 Załóż mieszadło
Usuń zaślepkę i zamocuj końcówkę mieszającą.

03 Wyrzuć ok. 20 g
Pierwszą porcję wyciśnij na próbę, aż masa będzie jednolita.

04 Dozuj klej
Równomiernie naciskaj spust – ok. 20 g na naroże.

05 Zabezpiecz po pracy
Zostaw mieszadło jako korek; zabrudzenia czyść od razu.


Wyrzucaj ok. 20 g masy na początku i po każdej przerwie.

Budowa

Rama na kartusz tandem 900 g, dwa tłoki przesuwane spustem, wylot z końcówką mieszającą.

Podłoża

Klej COSMOFEN DUO 2K PUR: łączniki narożne okien i drzwi aluminiowych, aluminium, HPL, GFK.

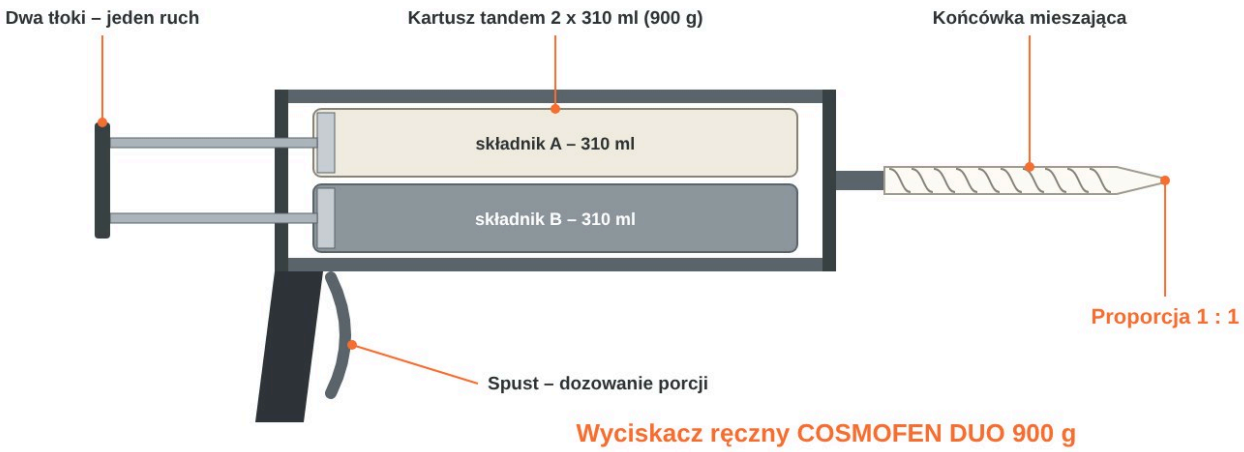

Rysunek poglądowy.

Dobór wyciskacza i akcesoriów

Produkt	Akcesorium	Uwagi
Serwis, naprawy, montaż u klienta	**wyciskacz ręczny – ten produkt**	bez sprężarki
Produkcja okien i drzwi, praca seryjna	**wyciskacz pneumatyczny 900 g**	sprężone powietrze
Mieszanie składników	**końcówka mieszająca do kleju 2K**	jednorazowa
Klej	**COSMOFEN DUO 2K PUR 900 g**	biały, beżowy, antracyt
Czyszczenie świeżego kleju	**zmywacze**	przed utwardzeniem

Wyrzucaj ok. 20 g kleju na start i po każdej przerwie. Klej i elementy: od +7 do +30 °C.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność, klej COSMOFEN DUO i końcówki mieszające.
e-pamar.net.pl · kategoria Kleje

W ofercie e-Pamar: kleje jedno- i dwuskładnikowe, wyciskacze ręczne i pneumatyczne, końcówki mieszające oraz zmywacze

Dane produktu

- producent: WEISS
- kartusz: 2 x 310 ml (900 g)
- proporcja: 1 : 1
- napęd: ręczny
- kod: 1103

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Pracuj w rękawicach i okularach. Stosuj się do karty charakterystyki kleju. Czyść zabrudzenia przed utwardzeniem.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Stosuj się do karty technicznej kleju.