Krążek fibrowy Tyrolit PREMIUM ZA-P48 V 125 × 22 mm, ziarno 60

Krążki fibrowe PREMIUM ZA-P48 V Tyrolit do stali i stali nierdzewnej – ziarno cyrkonowe (korund cyrkonowy), zgrubne szlifowanie zadziorów i twardych powierzchni ze stali i stali nierdzewnej. Wymiar 125 × 22 mm, ziarno 60, maks. 12 300 obr/min. Do szlifierek kątowych z dyskiem podporowym. Faktura VAT.

125 × 22 MM **ZIARNO 60** **12 300 OBR/MIN** **CYRKON**

Właściwości

- **Bardzo dobre usuwanie naddatku –** ziarno cyrkonowe + dodatkowa warstwa chłodząca
- **Zwiększona żywotność –** dzięki dodatkowej warstwie chłodzącej
- **Szybsze szlifowanie powierzchni –** odpowiedni podkład i ziarno cyrkonowe
- **Ziarno 60 –** maksymalne usuwanie naddatku

Zastosowanie

- **Szlifowanie zgrubne –** stal i stal nierdzewna
- **Usuwanie zadziorów –** krawędzie po cięciu
- **Twarde powierzchnie –** stal i stal nierdzewna

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Producent / seria	**Tyrolit, Krążki fibrowe PREMIUM ZA-P48 V**	
Numer katalogowy	**34163906**	= symbol e-Pamar
Wymiar	**125 × 22 mm**	oznaczenie Tyrolit: 125 x 22 / 4
Ziarno / gradacja	**60**	
Rodzaj ziarna	**ziarno cyrkonowe (korund cyrkonowy)**	
Podkład	**fibra (włókno wulkanizowane)**	
Maks. prędkość obrotowa	**12 300 obr/min**	dla Ø 125 mm
Materiał obrabiany	**stal, stal nierdzewna**	
Narzędzie	**szlifierka kątowa z dyskiem podporowym**	
Opakowanie producenta	**50 szt.**	w e-Pamar: Szt
24	**maksymalne usuwanie naddatku**	34163902
36	**maksymalne usuwanie naddatku**	34163903
40	**maksymalne usuwanie naddatku**	34163905
60	**maksymalne usuwanie naddatku**	34163906 · ten produkt
80	**obróbka dokładna**	34163908
120	**obróbka dokładna**	34163910

Dane wg karty produktu Tyrolit (tyrolit.com).

Sposób użycia

01 Dysk podporowy
Załóż dysk podporowy 125 mm na wrzeciono szlifierki.

02 Krążek
Nałóż krążek fibrowy i dokręć nakrętką mocującą.


03 Kontrola
Sprawdź: maks. 12 300 obr/min ≥ obroty szlifierki.

04 Prowadzenie
Pracuj pod niewielkim kątem do powierzchni, ruchem posuwisto-zwrotnym, bez nadmiernego nacisku.

05 Wymiana
Zużyty lub uszkodzony krążek wymień – nie pracuj krawędzią podkładu.

Ważne: krążek fibrowy zawsze stosuj z dyskiem podporowym; nie przekraczaj 12 300 obr/min.

Rysunek wymiarowy

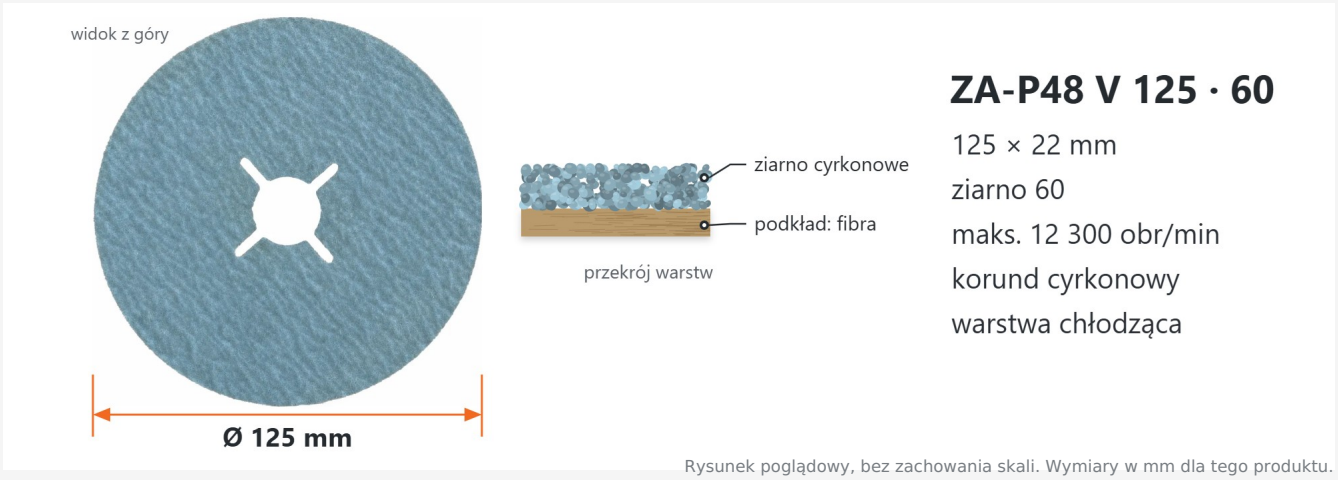

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

ziarno 60: maksymalne usuwanie naddatku

cyrkon: bardzo dobre zbieranie

12 300: maks. obr/min

dysk podporowy: 125 × 22 mm

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej – fibra jest wrażliwa na wilgoć.
- Trzymaj krążki płasko, w oryginalnym opakowaniu.
- Nie używaj krążków odkształconych lub zawilgoconych.

Dokumenty i zgodność

- Krążki fibrowe PREMIUM ZA-P48 V, 125 × 22 mm
- ziarno 60, ziarno cyrkonowe (korund cyrkonowy)
- maks. 12 300 obr/min
- rekomendacje ziarna wg Tyrolit
- symbol e-Pamar: 34163906

Bezpieczeństwo – w skrócie

Oczy: okulary lub przyłbica.

Pył: odciąg i ochrona dróg oddechowych.

Słuch: ochronniki przy pracy maszynowej.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Krążek fibrowy Tyrolit PREMIUM ZA-P48 V 125 × 22 mm, ziarno 60 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/12873-krazki-fibrowe-premium-za-p48-v-125-x-224.html