


## PRĘT GWINTOWANY DO KOTWY CHEMICZNEJ

M12 x 300 | KLASA 8.8 | OCYNK GALWANICZNY ZN

Stalowy pręt gwintowany do zamocowań wykonywanych z użyciem kompatybilnej żywicy kotwiącej. Pełny gwint ułatwia dobór głębokości osadzenia i położenia elementu mocowanego.

### Rysunek wymiarowy

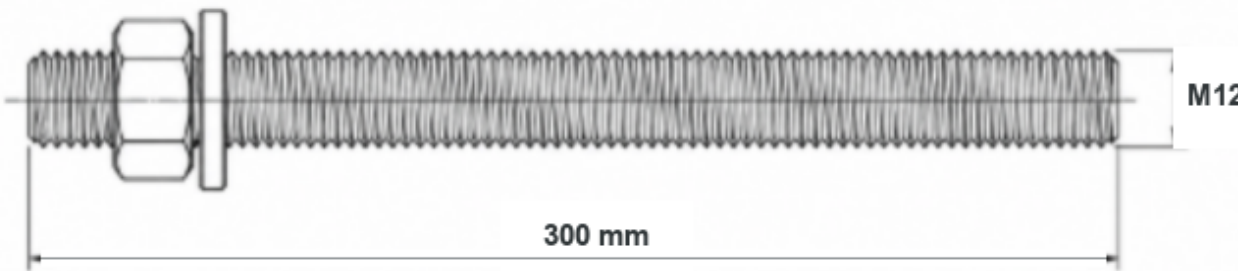

Schemat poglądowy. Wymiary w mm; geometria zakończeń może zależeć od partii produktu.

### Dane techniczne

| Parametr                      | Wartość                             |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Typ produktu                  | Pręt gwintowany do kotwy chemicznej |
| Rozmiar gwintu                | M12                                 |
| Długość całkowita L           | 300 mm                              |
| Materiał                      | Stal                                |
| Klasa własności mechanicznych | 8.8                                 |
| Pokrycie ochronne             | Ocynk galwaniczny (ZN)              |
| Kod produktu                  | 976123008.8ZN                       |
| Ilość w opakowaniu            | 25 szt.                             |

### Zastosowanie

- ☒ Mocowanie elementów konstrukcyjnych z użyciem odpowiedniej kotwy chemicznej.
- ☒ Zamocowania w betonie i murze - w zakresie przewidzianym dla wybranej żywicy.
- ☒ Montaż w typowych, nieagresywnych warunkach wymagających podstawowej ochrony cynkowej.

### Wskazówki montażowe

Nośność zamocowania zależy od podłoża, rodzaju żywicy, średnicy i czystości otworu, głębokości osadzenia oraz warunków montażu. Otwór przygotuj i pręt osadź zgodnie z instrukcją oraz dokumentacją techniczną producenta zastosowanej kotwy chemicznej. Powłokę chroń przed uszkodzeniem podczas montażu.

