Bit Pozidriv Wekador PZ1 × 110 mm – chwyt 1/4″ E 6,3

Profesjonalny bit niemieckiego producenta ASW Wekador do wkrętów z gniazdem Pozidriv – m.in. do drewna i płyt. Chwyt sześciokątny 1/4″ E 6,3 wg DIN 3126 / ISO 1173. Profil PZ1, długość 110 mm, średnica części roboczej 4,5 mm. Sprzedaż na sztuki. Do łączników: wkręty o średnicy ok. 2,5–3,5 mm (orientacyjnie).

WEKADOR | PROFESSIONAL | PZ1 | 110 MM | E 6,3

Właściwości

- **Profil PZ1** – Pozidriv ma dodatkowe żebra prowadzące.
- **Hartowanie Wekador** – specjalny proces hartowania (wg producenta).
- **Chwyt E 6,3** – 1/4″ wg DIN 3126 / ISO 1173.
- **Długość 110 mm** – przy łącznikach osadzonych głęboko – w otworach, puszkach, za ościeżnicą.

Zastosowanie

- **Montaż stolarski** – meble, zabudowy, konstrukcje drewniane
- **Montaż budowlany** – płyty, profile, okucia
- **Instalacje** – elektryka, wentylacja, osprzęt
- **Warsztat i serwis** – maszyny, urządzenia, obudowy
- **Produkcja seryjna** – wkrętarki i zakrętarki stacjonarne

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	**bit (końcówka wkrętakowa) Pozidriv**	linia Professional
Producent	**ASW Wekador**	Attendorn, Niemcy
Symbol	**PZ1110B**	
Nr artykułu producenta	**1000 036503**	seria 16199
Profil roboczy	**PZ1 Pozidriv**	
Długość całkowita (L)	**110 mm**	
Średnica części roboczej (Ø)	**4,5 mm**	wg katalogu producenta
Chwyt	**sześciokątny 1/4″ E 6,3**	DIN 3126 / ISO 1173 – E 6,3
Tryb pracy	**ręcznie i maszynowo, bez udaru**	do udaru – linia IMP
Sprzedaż	**szt**	
Łączniki (orientacyjnie)	**wkręty o średnicy ok. 2,5–3,5 mm (orientacyjnie)**	dobór wg gniazda

Dane wg katalogu producenta ASW GmbH & Co. KG (Wekador), asw-wekador.de. „Łączniki” – orientacyjny dobór; decyduje rozmiar gniazda łącznika.

Sposób użycia

01 Dobierz
Gniazdo łącznika = PZ1; długość 110 mm do położenia wkręta.

02 Zamocuj
Wsuń chwyt E 6,3 w szybkozłącze do zatrzaśnięcia.

03 Ustaw
Bit w osi łącznika, pełne osadzenie w gnieździe.


04 Wkręcaj
Mała prędkość na starcie, stały docisk, ustaw sprzęgło.

05 Kontroluj
Wymień bit przy zaokrąglonych krawędziach.

Ważne: bit PZ1 × 110 mm linii Professional nie jest przeznaczony do zakrętarek udarowych (Wekador ma osobną linię IMP). Przy długości 110 mm unikaj obciążeń bocznych – bit może się wygiąć lub pęknąć. Okulary ochronne przy pracy maszynowej.

Rysunek wymiarowy

widok z boku – rysunek poglądowy, wymiary w mm

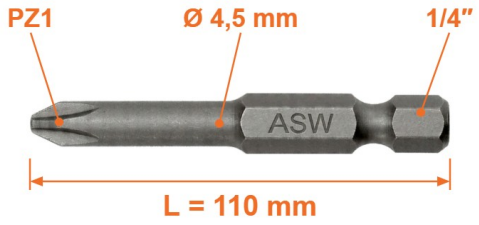

Bit PZ1 – 110 mm

L = 110 mm – długość całkowita

Ø 4,5 mm – średnica trzonu

Końcówka: PZ1 (Pozidriv)

Chwyt: 1/4″ E 6,3

Rowek ustalający – do szybkozłączy

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Łączniki: wkręty o średnicy ok. 2,5–3,5 mm (orientacyjnie)

Zasięg: przy łącznikach osadzonych głęboko – w otworach, puszkach, za ościeżnicą

Krótszy: PZ1 × 102 mm (PZ1102B)

Dłuższy: PZ1 × 127 mm (PZ1127B)

Chwyt: E 6,3 – szybkozłącze lub uchwyt

Przechowywanie i konserwacja

- Kaseta lub uchwyt na bity, suche miejsce.
- Po pracy oczyść z pyłu i wiórów.
- Nie przechowuj luzem – chroni krawędzie PZ1.

Dokumenty i zgodność

- producent: ASW GmbH & Co. KG (Wekador), Attendorn, Niemcy
- nr artykułu: 1000 036503 (seria 16199)
- chwyt: 1/4″ E 6,3 – DIN 3126 / ISO 1173
- symbol e-Pamar: PZ1110B

Bezpieczeństwo – w skrócie

Oczy: okulary przy pracy maszynowej.

Dłonie: nie trzymaj elementu na linii pracy bitu.

Wkrętarka: ustaw sprzęgło, bez trybu udarowego.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Bit Pozidriv Wekador PZ1 × 110 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/bit-pz1x110-14-e-63-professional.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie katalogu producenta ASW Wekador (asw-wekador.de). Dobór łączników orientacyjny – decyduje rozmiar gniazda. Dokument nie zastępuje instrukcji narzędzia.