# Bit Pozidriv Wekador PZ3 × 70 mm – chwyt 1/4″ E 6,3

Profesjonalny bit niemieckiego producenta ASW Wekador do wkrętów z gniazdem Pozidriv – m.in. do drewna i płyt. Chwyt sześciokątny 1/4″ E 6,3 wg DIN 3126 / ISO 1173. Profil PZ3, długość 70 mm, średnica części roboczej 6 mm. Sprzedaż na sztuki. Do łączników: wkręty o średnicy ok. 5,0–6,0 mm (orientacyjnie).

WEKADOR | PROFESSIONAL | PZ3 | 70 MM | E 6,3

## Właściwości

- **Profil PZ3** – Pozidriv ma dodatkowe żebra prowadzące.
- **Hartowanie Wekador** – specjalny proces hartowania (wg producenta).
- **Chwyt E 6,3** – 1/4″ wg DIN 3126 / ISO 1173.
- **Długość 70 mm** – przy łącznikach w profilach, wnękach i przy krawędziach.

## Zastosowanie

- **Montaż stolarski** – meble, zabudowy, konstrukcje drewniane
- **Montaż budowlany** – płyty, profile, okucia
- **Instalacje** – elektryka, wentylacja, osprzęt
- **Warsztat i serwis** – maszyny, urządzenia, obudowy
- **Produkcja seryjna** – wkrętarki i zakrętarki stacjonarne

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość | Warunki / uwagi |
|---|---|---|
| Rodzaj | **bit (końcówka wkrętakowa) Pozidriv** | linia Professional |
| Producent | **ASW Wekador** | Attendorn, Niemcy |
| Symbol | **PZ370B** | |
| Nr artykułu producenta | **1000 027443** | seria 16199 |
| Profil roboczy | **PZ3 Pozidriv** | |
| Długość całkowita (L) | **70 mm** | |
| Średnica części roboczej (Ø) | **6 mm** | wg katalogu producenta |
| Chwyt | **sześciokątny 1/4″ E 6,3** | DIN 3126 / ISO 1173 – E 6,3 |
| Tryb pracy | **ręcznie i maszynowo, bez udaru** | do udaru – linia IMP |
| Sprzedaż | **szt** | |
| Łączniki (orientacyjnie) | **wkręty o średnicy ok. 5,0–6,0 mm (orientacyjnie)** | dobór wg gniazda |

Dane wg katalogu producenta ASW GmbH & Co. KG (Wekador), asw-wekador.de. „Łączniki” – orientacyjny dobór; decyduje rozmiar gniazda łącznika.

## Sposób użycia

**01 Dobierz**
Gniazdo łącznika = PZ3; długość 70 mm do położenia wkręta.

**02 Zamocuj**
Wsuń chwyt E 6,3 w szybkozłącze do zatrzaśnięcia.

**03 Ustaw**
Bit w osi łącznika, pełne osadzenie w gnieździe.


**04 Wkręcaj**
Mała prędkość na starcie, stały docisk, ustaw sprzęgło.

**05 Kontroluj**
Wymień bit przy zaokrąglonych krawędziach.

Ważne: bit PZ3 × 70 mm linii Professional nie jest przeznaczony do zakrętarek udarowych (Wekador ma osobną linię IMP). Okulary ochronne przy pracy maszynowej.

## Rysunek wymiarowy

widok z boku – rysunek poglądowy, wymiary w mm

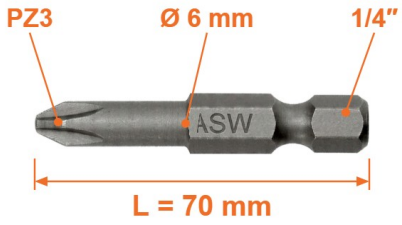


### Bit PZ3 – 70 mm

**L = 70 mm** – długość całkowita

**Ø 6 mm** – średnica trzonu

**Końcówka: PZ3 (Pozidriv)**

**Chwyt: 1/4″ E 6,3**

**Rowek ustalający** – do szybkozłączy

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

## Dobór – w praktyce

**Łączniki:** wkręty o średnicy ok. 5,0–6,0 mm (orientacyjnie)

**Zasięg:** przy łącznikach w profilach, wnękach i przy krawędziach

**Krótszy:** PZ3 × 50 mm (PZ350B)

**Dłuższy:** PZ3 × 90 mm (PZ390B)

**Chwyt:** E 6,3 – szybkozłącze lub uchwyt

## Przechowywanie i konserwacja

- Kaseta lub uchwyt na bity, suche miejsce.
- Po pracy oczyść z pyłu i wiórów.
- Nie przechowuj luzem – chroni krawędzie PZ3.

## Dokumenty i zgodność

- producent: ASW GmbH & Co. KG (Wekador), Attendorn, Niemcy
- nr artykułu: 1000 027443 (seria 16199)
- chwyt: 1/4″ E 6,3 – DIN 3126 / ISO 1173
- symbol e-Pamar: PZ370B

## Bezpieczeństwo – w skrócie

**Oczy:** okulary przy pracy maszynowej.

**Dłonie:** nie trzymaj elementu na linii pracy bitu.

**Wkrętarka:** ustaw sprzęgło, bez trybu udarowego.

## Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Bit Pozidriv Wekador PZ3 × 70 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

**e-pamar.net.pl/produkt/bit-pz3x70-14-e-63-professional.html**

Opracowanie e-Pamar na podstawie katalogu producenta ASW Wekador (asw-wekador.de). Dobór łączników orientacyjny – decyduje rozmiar gniazda. Dokument nie zastępuje instrukcji narzędzia.